HTE | High Tech Exchanger
Via Max Piccini 12,
Z.I. Rivignano - Teor, 33061
Udine (IT)

Telefono: +39 0432 775520
Fax: +39 0432 773294
E-mail: info@hteworld.it

POMPE DI CALORE - RU_SERIES - [V-Form]

RU_V1

V11	V19
25kW	600kW

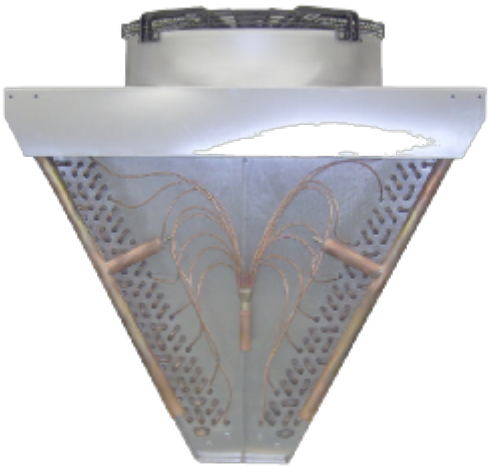

PERFORMANCE WARRANTY

EFFICIENCY GUARANTEE

LOW NOISE LEVEL

INCRESED SURFACE

TREATMENT READY

INTEGRATION MODULES

Caratteristiche principali

Costruzione a V

Una fila di ventilatori

Bi Batteria

Flusso d’aria verticale

Accessori elettrici e di regolazione, l'integrazione di raccorderia idraulica e componenti legati alla struttura integrano inoltre il nostro pacchetto d'offerta

Scambiatori in versioni standard con alette in alluminio e tubi in rame mono e multi-circuito

Versioni AC e brushless EC a 630, 710, 800, 910, 1000 mm di diamentro pala; disponibili per frequenze di rete 50 o 60Hz

Ventilatori ad alta efficienza ad alta, media, bassa velocita, versioni rallentate e a velocita variabile e relativi livelli di prestazione acustica: media, comfort, bassa, ultra bassa, e bilanciata

Ventilatori compartimentati. I setti intermedi garantiscono una distribuzione omogenea dei flussi d'aria eliminando i problemi di pompaggio legati al disturbo che si genera tra ventilatore e ventilatore

Convogliatori ricavati da un unico pannello

Telaio perimetrale in tubolare elettrosaldato a sezione quadra in AISI (*presente a secondo della linea di prodotto)

Struttura portante e pannellatura completamente in alluminio